


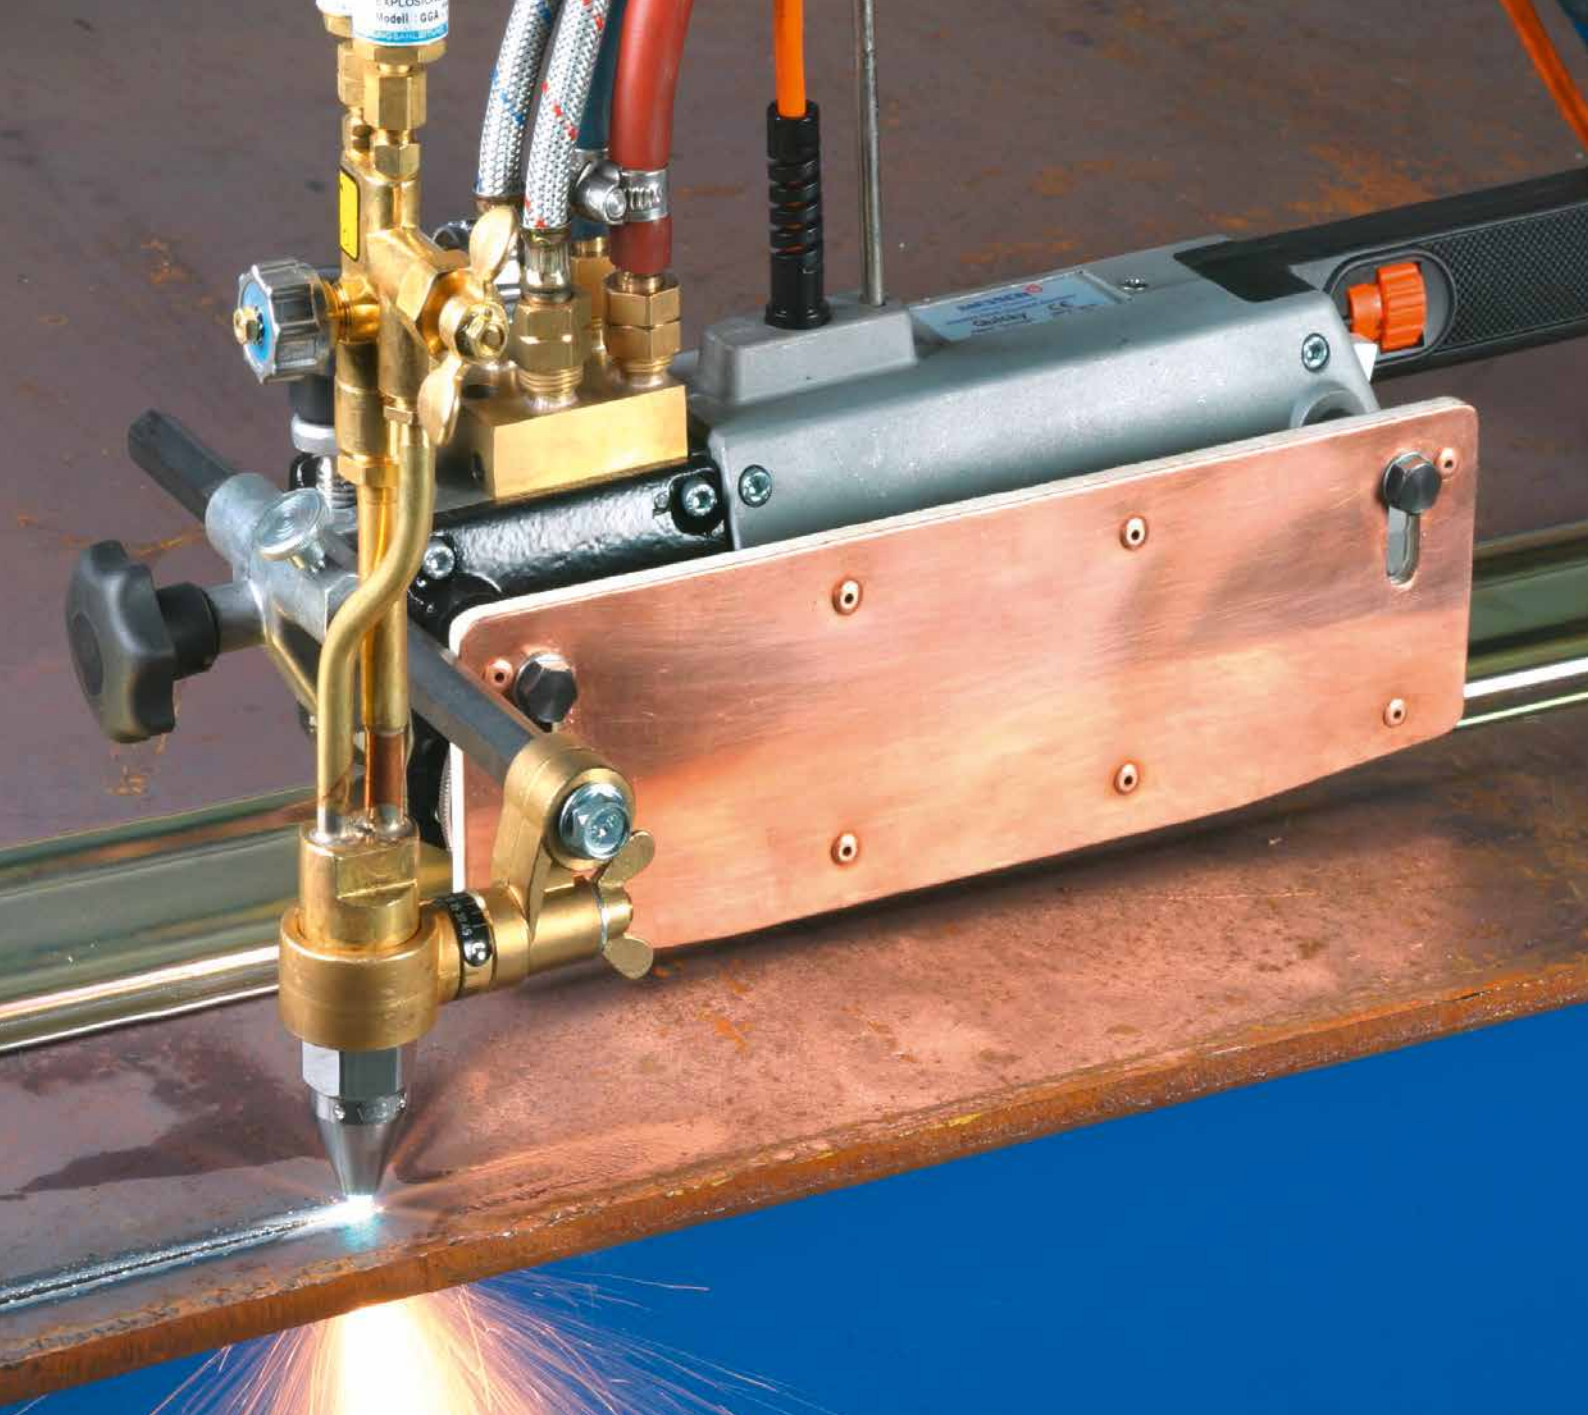

**MESSER**   
Cutting Systems

**QUICKY®**

SETZT MASSSTÄBE BEI  
TRAGBAREN SCHNEIDMASCHINEN

**QUICKY®**

*SETS THE STANDARD FOR  
PORTABLE CUTTING MACHINES*

## QUICKY®

**Die Quicky ist eine der meistbenutzten tragbaren Schneidmaschinen der Welt mit einem unübertroffenen Ruf für Zuverlässigkeit und Qualität.**

### FLEXIBILITÄT

- gerade Schnitte mit:  
Führungsschiene (Option), Führungsrollen für Winkelprofile (Option) oder Einrichtung zum Teilen von I-Profilen (Option)
- Kreisschneideinrichtung
- Formschnitte einfach von Hand geführt
- Streifenschneiden bis 500 mm mit 2. Brenner (Option)

### KAPAZITÄT

- standardmäßig bis 100 mm Schneiddicke

### ZUVERLÄSSIGKEIT

- An der Qualität wurde nicht gespart
- Marktpräsenz seit über 70 Jahren
- Mehr als 150.000 zufriedene Anwender
- Weltweiter Support

#### Technische Daten

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b> Werkstückdicke            | 3 - 100 mm                       |
| <b>B</b> Vorschubgeschwindigkeit   | 100 - 1.000 mm/min               |
| <b>C</b> Kreisschnittdurchmesser ø | 60 - 1.500 mm                    |
| <b>D</b> Anschlusswerte            | 230 V AC / 40 W<br>115 V möglich |

## QUICKY®

*The Quicky is one of the most used portable cutting machines in the world with a reputation for reliability and quality second to none.*

### FLEXIBILITY

- Straight line cuts with:  
rails (option), guide rollers for angle-iron (option) or beam splitting unit (option)
- Circle cuts with trammel bar
- Contour cuts guided by hand
- Strip cutting up to 500 mm wide with second torch (option)

### CAPACITY

- Up to 100 mm cutting thickness as standard

### RELIABILITY

- Built to a standard not to a price
- Over 70 years in the marketplace
- Over more than 150,000 satisfied users
- World-wide support

#### Technical Data

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b> Workpiece thickness       | 3 - 100 mm                        |
| <b>B</b> Feedrate                  | 100 - 1,000 mm/min                |
| <b>C</b> Diameter of circle cuts ø | 60 - 1.500 mm                     |
| <b>D</b> Ratings                   | 230 V AC / 40 W<br>115 V possible |

Messer Cutting Systems GmbH  
Otto-Hahn-Straße 2-4  
64823 Groß-Umstadt  
Deutschland/Germany  
Tel. +49 (0) 6078 787-0  
Fax +49 (0) 6078 787-150  
info@messer-cs.de  
www.messer-cs.de