
Hubzündungs-Innengewindebuchsen, Typ ID
DA tapped bosses, type ID

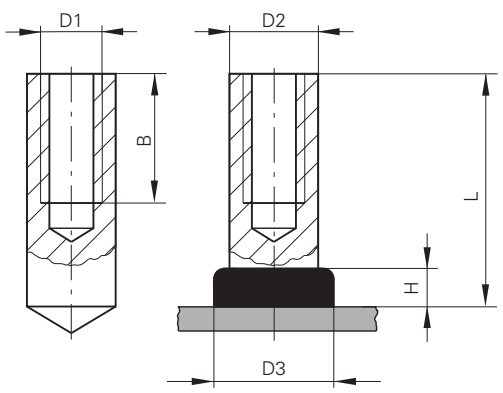

D1	M6	M8
B	siehe Tabelle / *see table*	
D2	10,0	12,0
D3	13,0	16,0
H	4,0	5,0
L	siehe Tabelle / *see table*	
Keramikring / *Ceramic ferrule*	UF10	UF12

Die Nennmaße "D3" und "H" sind Durchschnittswerte. Sie können in der Toleranz nach oben oder unten mit der Schweißzeit oder Schweißenergie der Bolzenschweißanlage reguliert oder verändert werden.
The nominal dimensions "D3" and "H" are average values. Their tolerance may vary according to the welding time and welding energy setting of the stud welding system.

Stahl 4.8 schweißgeeignet (verkupfert) *Steel 4.8 suitable for welding (copper-plated)*		Rostfreier Stahl A2-50 (schweißgeeignet) *Stainless steel A2-50 (suitable for welding)*	
Abmessung *Dimension*	Bestell-Nr. *Order No.*	Abmessung *Dimension*	Bestell-Nr. *Order No.*
M6 x 7 x D10 x 15	B90000	M6 x 7 x D10 x 15	B90050
M6 x 7 x D10 x 20	B90002	M6 x 7 x D10 x 20	B90052
M6 x 9 x D10 x 25	B90004	M6 x 9 x D10 x 25	B90054
M6 x 9 x D10 x 30	B90006	M6 x 9 x D10 x 30	B90056
M6 x 9 x D10 x 35	B90008	M6 x 9 x D10 x 35	B90058
M6 x 9 x D10 x 40	B90010	M6 x 9 x D10 x 40	B90060
M8 x 9 x D12 x 15*	B90020	M8 x 9 x D12 x 15*	B90070
M8 x 9 x D12 x 20*	B90022	M8 x 9 x D12 x 20*	B90072
M8 x 12 x D12 x 25*	B90024	M8 x 12 x D12 x 25*	B90074
M8 x 12 x D12 x 30*	B90026	M8 x 12 x D12 x 30*	B90076
M8 x 12 x D12 x 35*	B90028	M8 x 12 x D12 x 35*	B90078

Bei Verwendung von Keramikringen als Hilfsmittel für diesen Bolzentyp ist der Keramikring "UF" gemäß obenstehender Tabelle erforderlich.

Bestellbeispiel für eine Innengewindebuchse Typ ID mit D1 = M6, B = 9 mm, D2 = 10 mm, L = 40 mm:
SOYER-Innengewindebuchse, Typ ID, M6 x 9 x Ø10 x 40 mm, Bestell-Nr. B90010.
Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage.
*Lieferung nach Absprache, da Anfertigung auftragsbedingt erfolgt.

Using ceramic ferrules as an aid for this type of stud, requires the ceramic ferrule type "UF" as per uppermost table.

Ordering example for a tapped stud, type ID with D1 = M6, B = 9 mm, D2 = 10 mm, L = 40 mm:
SOYER tapped stud, Type ID, M6 x 9 x Ø10 x 40 mm, Order No. B90010.
Dimensions not specified on request.
**Delivery time is subject to prior consultation with us as these items are made to order.*